

FUNK ABLUFTSTEUERUNG PREMIUM


MIT pro-lux LICHTERKENNUNG

MIT 3 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Rollläden**

Mit Hilfe der patentierten **PRO-LUX Lichterkennung** kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei geschlossenem Fenster und angeheiztem Ofen erhalten bleiben.

- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Thermo-Sensor: Kabellänge ca. 2m
- Rollladen-Sender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)

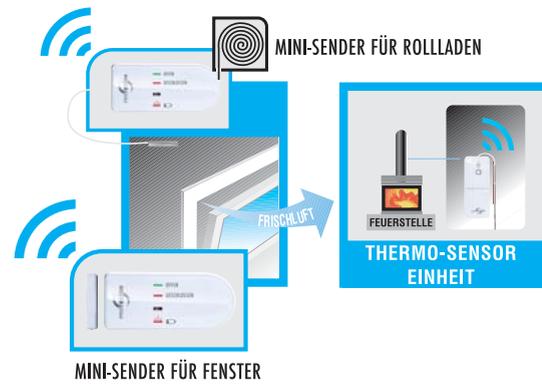

ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30



ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

AS-F20



ZUSATZ-SENDER FENSTER

- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40



ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens
- Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



FEUERSTELLE



THERMO-SENSOR-EINHEIT FÜR OFENROHR



MINI-SENDER FÜR FENSTER



MINI-SENDER FÜR ROLLADEN



FENSTERSENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT



AS-7240

FUNK-ABLUFSTEUERUNG-PREMIUM

MODELL	AS-7240 Funk-Abluftsteuerung ProLux	
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr, 1x Sender für Rollläden, 1x Schaltgerät, 2x Umstecksicherung, 2x Batterie CR7477A, Montagematerial	
GERÄT (B x H x T)	48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,7 kg	
VE	10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 8,1 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Thermo-Sender für Ofenrohr), je 1x 3V Lithium CR2477A Mini-Sender für Fenster + Rollläden, 230V / 50Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070568275 • Farbe: Weiß	Art-Nr: 10062

KOMPLETTSET AS-7240



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen
- 1x Mini-Sender Rollläden in weiß
- Montagematerial und Batterie (CR2477N)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel