

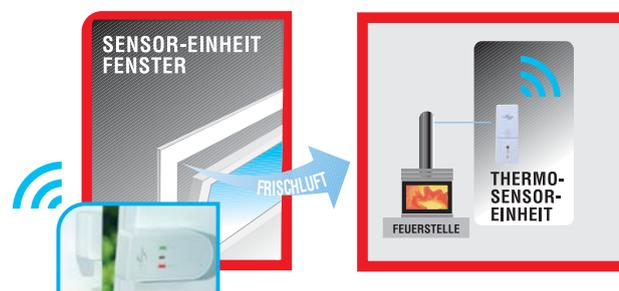
FUNK THERMO ABLUFSTEUERUNG

**EINBAU
VARIANTE**
AS-6030.3
MIT 2 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor** für Ofenrohr
- 1x **Funk-Mini-Sender** für Fenster

Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 37°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- Kabellose Funk-Sender mit Fenster- und Thermo-Sensor**
- Einbauvariante
- Selbstdiagnose-Funktion
- Schaltleistung bis 1000 Watt (4,3A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 50m


THERMO-SENSOR-EINHEIT FÜR OFENROHR
EINBAUVARIANTE
AS-6030 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

MODELL	AS-6030.3 Einbau-Funk-Abluftsteuerung mit Thermo- und Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2477, 1x Schaltgerät für Einbau	
GERÄT (B x H x T)	36 x 97 x 14 mm Sender (Ofen) • 60 x 30 x 19 mm Sender (Fenster) • 68 x 52 x 32 mm Empfänger	
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,33 kg	
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 3,83 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Alkaline-Batterie AAA (Thermo-Sender für Ofenrohr), 1x 3 V Lithium CR2477 (für Mini-Sender Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070 565120 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10045

LIEFERUMFANG AS-6030


- 1x Einbau-Empfänger
- 1x Funk-Sender Thermo in weiß mit 100 cm Sensorkabel
- 1x Funk-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß, Batterie (CR2477)
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Funk-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungstabelle